Luminaria de LED Redonda Ultradelgada


Ficha Técnica

ATENUABLES



Especificaciones:
Luminaria REDONDA ULTRADELGADA de LEDS
Angulo de emisión 120°
Temp. color 3000K, 6000K
LUZ CALIDA Y LUZ BLANCA
Indice de color (CRI) >= 75
Temperatura de operación -20°C +55°C
Cuerpo de aluminio y policarbonato

Aplicaciones:
Iluminación Residencial, Comercial e Industrial
Se puede utilizar en baños, el vapor de la regadera no lo afecta debido a su proteccion interna.




Ventajas:
Alta eficiencia energetica: **90LM/W**
Larga vida estimada: **50,000 hrs**
Construcción robusta anti golpes, anti vibración, anti-corrosión, resistente a altas temperaturas
Emite DIEZ veces más luz que focos y spots.
Encendido instantaneo
Generan muy poco calor
No genera rayos UV ni infrarrojos
No contiene mercurio ni plomo
Hecha con materiales de alta durabilidad
Totalmente silenciosa

COLORES DISPONIBLES :



MOD-SBT	W	LM	LM/W	CARACTERISTICA	VOLTS AC	DIM mm	PESO gr	
DE2B-105XX	05	450	90	ATENUABLE	127~	100x12	100	XX= 60 (6000 ºK)
DE2B-110XX	10	900	90	ATENUABLE	127~	150x14	208	30 (3000 ºK)
DE2B-115XX	15	1350	90	ATENUABLE	127~	175x14	273	

DIAGRAMA ELECTRICO:

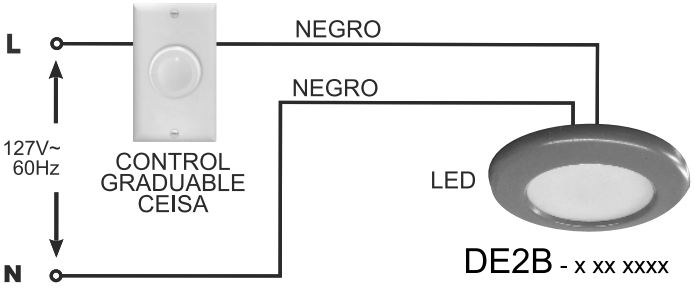

GRAFICA DE ILUMINANCIA

